mycom

TALKING EVERYWHERE

FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967

myCOM
TALKING EVERYWHERE

*Sono necessari solo il posto esterno e un alimentatore per un'**installazione completa e affidabile, senza l'utilizzo di cavi.***

***MyCom** - in **tecnologia GSM 4G** - permette la comunicazione ed il controllo degli accessi con incredibile facilità di realizzazione dell'impianto.*

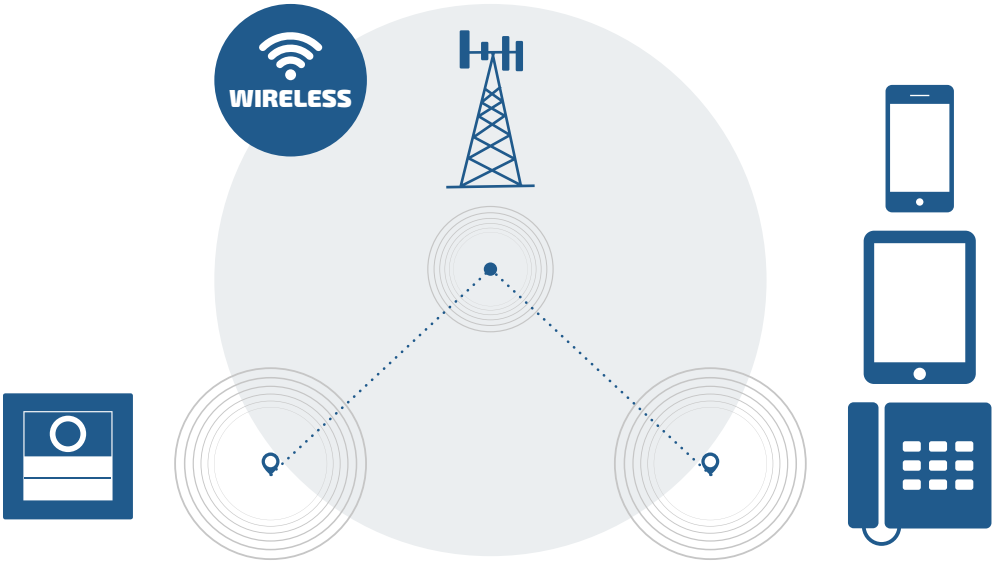

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnologia 4G
- Possibilità di collegamento al bus DUO
- Limite massimo di 200 utenti
- Necessità della scheda SIM (Nano SIM)
- Gestione delle carte prepagate
- Alimentazione 13 Vca o 24 Vca/Vcc

FUNZIONI

- Programmazione tramite web, app, USB e SMS
- 2 relè di uscita
- 2 ingressi
- Funzione CLIP "riconoscimento numero chiamante per apertura serratura" via chiamata, app o SMS
- Gestione allarmi
- Fino a 3 numeri per ogni utente, sul telefono fisso o sul cellulare

SEGNALAZIONI LUMINOSE

- Stato della conversazione
- Attivazione relè
- Registrazione alla rete telefonica

ESEMPI DI APPLICAZIONE

› VILLE
lunga distanza
tra posto esterno ed edificio

› EDILIZIA POPOLARE
sicurezza e risparmio economico

› B&B
comunicazione facile con l'host
e sblocco accesso da remoto

› SOS
colonnine di emergenza non cablate

› ZTL
Zone a Traffico Limitato

› PARCHEGGI
comunicazione veloce con il gestore
e sblocco accesso da remoto

› FARMACIA NOTTURNA
comunicazione veloce con il farmacista
dall'esterno

ELENCO PRODOTTI

	codice	descrizione
AB4G	**AB4G**	**Modulo audio myCom 4G/GSM** con portiere elettrico integrato e predisposto per max 4 chiamate, su linea Alba. *Dim: mm 99 x 91 x 37.*
PD2100AB	**PD2100AB**	**Modulo tastiera digitale.** Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. *Dim: mm 99 x 91 x 37.*
DD2140AB	**DD2140AB**	**Modulo display LCD grafico a 3.5".** Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. *Dim: mm 99 x 91 x 37.*
CT2138AB	**CT2138AB**	**Modulo espansione tasti** con predisposizione per 8 pulsanti di chiamata. *Dim: mm 99 x 91 x 37.*
FP51SAB	**FP51SAB**	**Lettore di prossimità** con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone. *Dim: mm 99 x 91 x 37.*
AB20	**AB20**	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su AB4G, CT2138AB. *Dim: mm 90 x 22.*
AB21	**AB21**	Tasto per chiamata singola oppure doppia. Da montare su modulo AB4G oppure moduli aggiuntivi CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. *Dim: mm 90 x 22.*
1MCABS4	**1MCABS4**	**Kit** con AB4G + PRS210, montaggio di superficie.
1MCAB4	**1MCAB4**	**Kit** con AB4G + PRS210, montaggio da incasso.
1MCPDAB4	**1MCPDAB4**	**Kit** con AB4G + tastiera controllo accessi PD2100AB + PRS210, montaggio superficiale o da incasso.
	AN41	Antenna esterna.
	AN02	Adattatore per antenna esterna AN41.
PRS210	**PRS210**	Trasformatore da 15VA, 13Vca. Certificato VDE. Dim: 3 moduli DIN

*La gamma **Alba** offre svariate configurazioni installative (telai, tettucci, scatole da incasso).*
*Per ulteriori informazioni, contattare **info@farfisa.com** o visitare **farfisa.com***

ACI srl *via Ezio Vanoni, 3 · 60027 Osimo (AN)* **ITALY**
T +39 071.7202038 · F +39 071.7202037 · **info@farfisa.com**